



Vrijdragende buitenjaloezie

Ruime toepassingsmogelijkheden

Der SonnenLichtManager

De vrijdragende buitenjaloezieën worden alleen via decante geleiderailhouders aan de gevel bevestigd. De kap wordt eveneens direct op de geleiderails gemonteerd en heeft geen verbinding naar het gebouw nodig.

Kenmerken

max. breedte*	4.000 mm
max. hoogte*	5.000 mm
max. oppervlakte*	13 m ²
Lamellen	Gekraalde lamellen 60 S/80 S mm Platte lamellen 60/80/100 mm Verduisteringslamellen 73/90/93 mm
Aandrijving	Motor
Toepassingsbereiken	Vliesgevel, serre, montage achteraf op geïsoleerde gevels, renovatie

*Afhankelijk van type en uitvoering

Uw voordelen


- Kapbevestiging aan de geleiderails
- Geen extra kapbevestiging aan de gevel nodig
- Montage naar keuze op of tussen de geleiderails

Briljante extra's

- ProVisio: verbeterde inijkbeveiliging gecombineerd met optimale doorkijk
- EasyClean-coating: lamellen met een zelfreinigend effect
- STM: snelle terrassenmotor
- slowturn: nauwkeurige lamellenpositionering

Kapmontage tussen de geleiderails

Kapmontage op de geleiderails

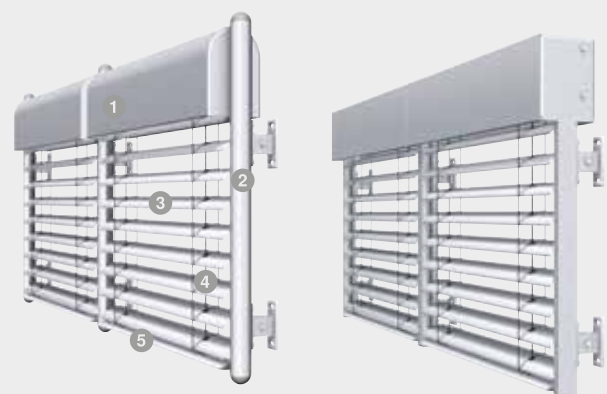

- 1 Kap
- 2 Zijgeleiding
- 3 Lamellen
- 4 Optrekband en ladderkoord
- 5 Onderrail